


ESPERA

NUOVO!

Trasforma il tuo processo
di etichettatura peso-
prezzo

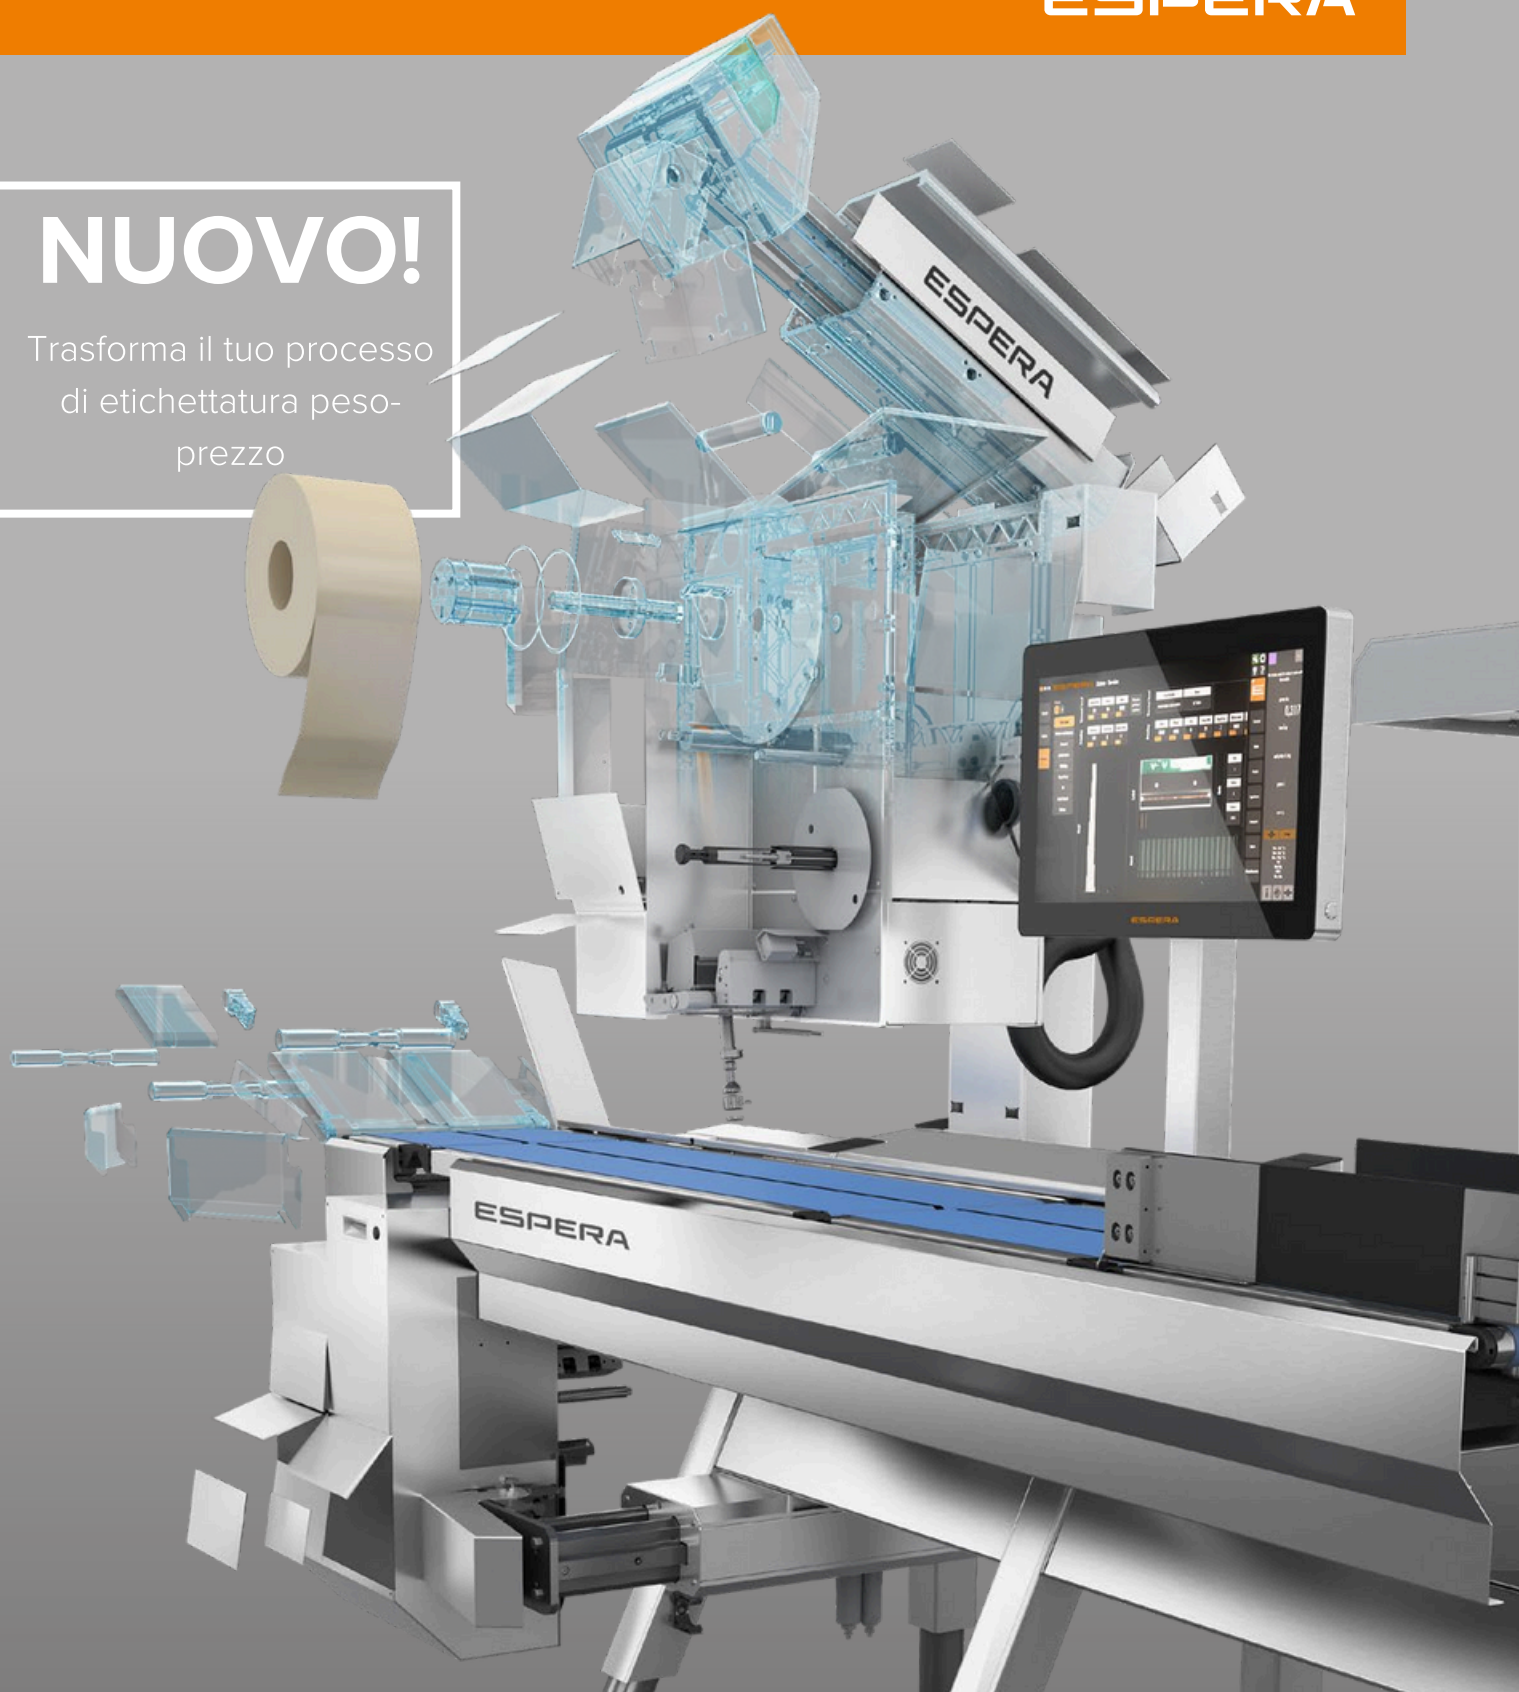

ESPERA NOVA ES-R

Il sistema di etichettatura Smart Weigh Price: digitale, flessibile, intuitivo.


SWITCH & GO - SISTEMI APPLICATIVI MODULARI

Con Switch & Go, puoi adattare gli applicatori ESPERANOVA ai tuoi prodotti in qualsiasi momento. Scegli individualmente tra diverse varianti di applicatore:



1. Applicatore a contatto-pendolare

- Movimento pendolare controllato dal percorso per la massima precisione e velocità
- Rotazione delle singole etichette
- Compensazione automatica dell'altezza
- Particolarmente indicato per esigenze di alta velocità



2. Applicatore a soffio-pendolare


- Movimento pendolare controllato dal percorso per la massima precisione e la massima velocità
- Applicazione di etichette senza contatto tramite aria
- Rotazione delle singole etichette
- Compensazione automatica dell'altezza
- Particolarmente indicato per esigenze di alta velocità

AUMENTA L'EFFICIENZA DELLA TUA PRODUZIONE – SCOPRI LA NUOVA GENERAZIONE DI ETICHETTATURA PESO- PREZZO

ESPERA **NOVA**



ESPERA

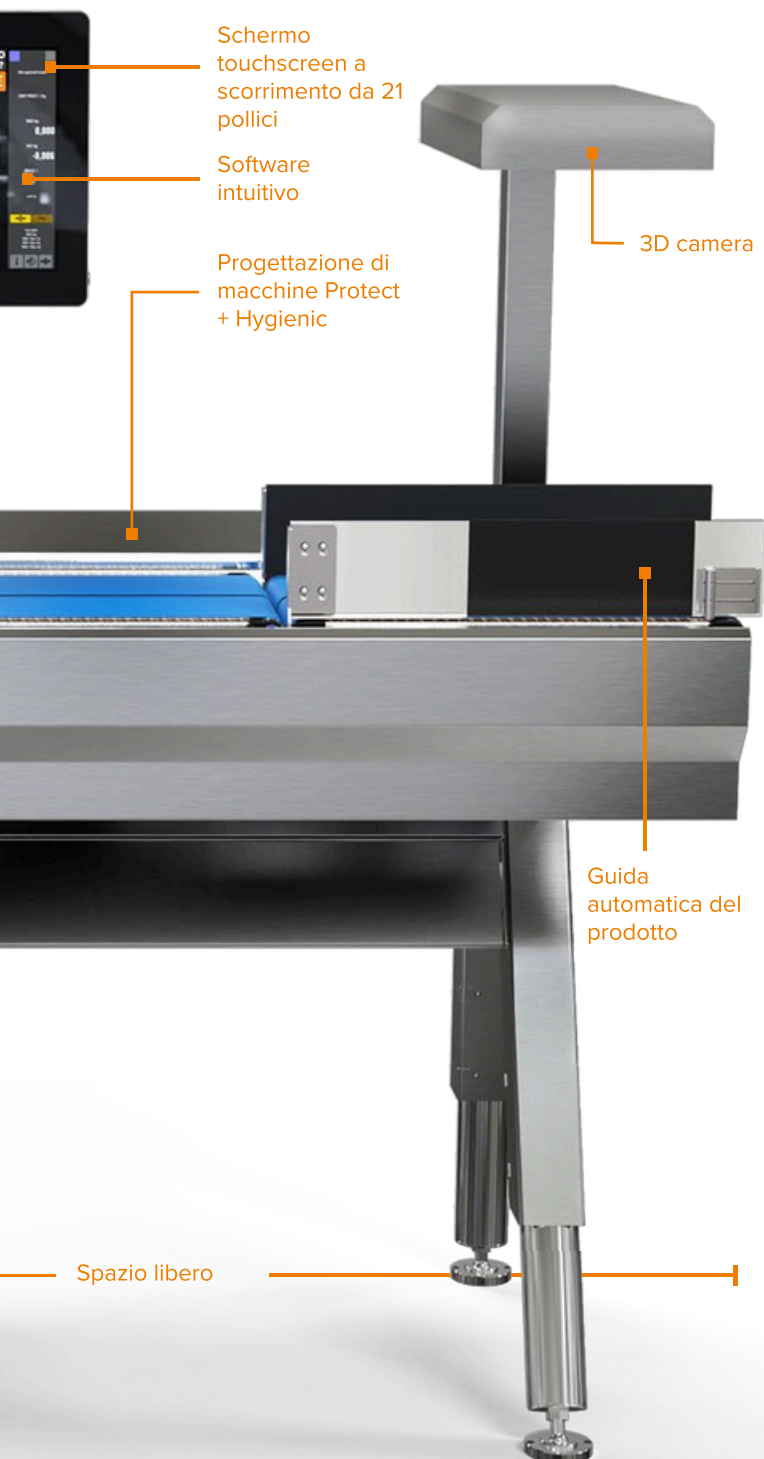

**INNOVATIVO,
RESISTENTE
ALL'ACQUA E
MOLTO
ALTRO
ANCORA...**

... per ulteriori
caratteristiche e
innovazioni, visita
www.espera-next-generation.com

TECNOLOGIA SMART

Adattiamo le nostre macchine alle vostre esigenze produttive e non viceversa!

Think4Industry

- Il software per macchine intelligenti per un utilizzo semplice e intuitivo

Regolazione dinamica

- Regolazione completamente automatica della posizione della stampante e delle guide prodotto. In combinazione con l'esclusiva telecamera 3D, le regolazioni automatiche vengono definite individualmente per ogni prodotto, al volo, durante il processo di etichettatura.

Veloce cambio dei rotoli etichette

- Questa tecnologia unica riduce i tempi di fermo e i costi di produzione giornaliera

Protect +

- Massima protezione dall'acqua grazie alla protezione IPX5 e al design della macchina facile da pulire*

Controllo totale

- Controllo e funzionamento del processo di etichettatura totale indipendentemente dalla posizione, ad esempio tramite smartphone o tablet.

* Tranne la stampante

RICONOSCIMENTO DELLA TELECAMERA 3D

L'esclusiva telecamera 3D riconosce la geometria della confezione durante la produzione, salva automaticamente i dati nel programma di confezionamento e determina automaticamente la posizione perfetta per l'etichettatura.

Questa soluzione è particolarmente indicata per prodotti non confezionati in modo uniforme, come pollo intero, verdure in confezioni tubolari, confezioni skin o formaggi.



Diverse geometrie di prodotto, ad esempio confezioni flow-pack




Geometrie irregolari del prodotto, ad esempio prodotti naturali



Dimensioni e posizionamento irregolari del prodotto nelle confezioni skin e stretch



Etichettatura di bordi crescenti/decrescenti

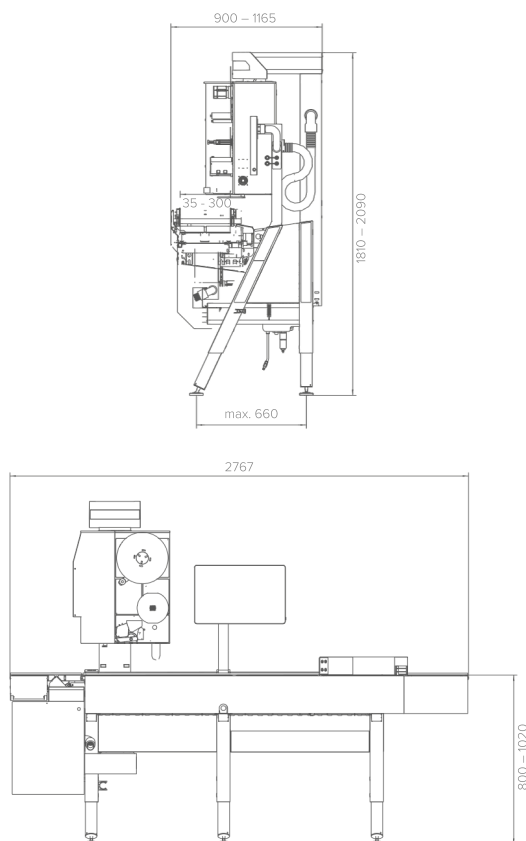

Terminale	21" Display a scorrimento
Interfaccia operatore	ESPERA Think4Industry
Intervallo di peso per la modalità di etichettatura peso-prezzo(in g)	20 – 10.000
Intervallo di peso per la modalità di controllo del peso (in g)	50 – 10.000
Modalità misurazione bilancia	10 kg (M); 3/6/10 kg, 1/2/5 g)
Produttività	Fino a 140 Pacchetti/min.
Modalità di funzionamento	Automatico
Orientamento prodotto	Guide (possono essere rimosse)
Dimensioni della confezione per la modalità di pesatura dinamica con nastro di pesatura da 500 mm (L x P x A)	400 x 380 x 160 *
Dimensioni della confezione per la modalità di pesatura start-stop con nastro di pesatura da 500 mm (L x P x A)	470 x 380 x 160 *
Dimensioni della confezione per la modalità di pesatura start-stop con nastro di pesatura abbassato da 500 mm (L x P x A)	750 x 380 x 160 *
Dimensioni della confezione per la modalità di pesatura dinamica con nastro di pesatura da 650 mm(L x P x A)	550 x 380 x 160 *
Dimensioni della confezione per la modalità di pesatura start-stop con nastro da 650 mm (L x P x A)	620 x 380 x 160 *
Dimensioni della confezione per la modalità di pesatura start-stop con nastro di pesatura abbassato da 650 mm (L x P x A)	750 x 380 x 160 *
Velocità del nastro	80 m/min.
Riconoscimento prodotto	Barriera luminosa, 3D camera
Risoluzione di stampa	300 dpi
Velocità max. di stampa (in mm/sec.)	300
Larghezza stampa (in mm)	104
Dimensioni etichetta - minima stampante superiore (in mm, L x P)	32 x 32
Dimensioni etichetta - massime stampante superiore (in mm, L x P)	180 x 110
Dimensioni etichetta - minima stampante inferiore (in mm, L x P)	36 x 36
Dimensioni etichetta - massime stampante inferiore (in mm, L x P)	160 x 110
TTF	Opzionale
Misura anima interna del rotolo (in mm)	76
Misura esterna del rotolo (in mm)	300
Avvolgimento etichetta	Interno ed esterno
USB	Si
Ethernet	Si
Alimentazione	180 V – 255 V, 50/60 Hz
Classe di protezione IP	IPX5
Stampa totali	Si
Modalità multi-stampante	Si
Numero massimo di stampanti	4
Controllo remoto	Si
Capacità di rete	Si
Archivio	SSD
Numero di piedi	6
Intervallo di temperatura	-10°C – +40°C
Compensazione dell'altezza/posizionamento laterale della stampante	Automatico/Automatiko
Compensazione altezza (mm)	160

* utilizzando le guide prodotto la larghezza massima del pacco si riduce a 295 mm I Tutti i valori sono valori massimi

GENERO ANNA S.R.L.
distributore per l'Italia

Via F. Foscari 4/E | 36016 Thiene
Viale del Lavoro 15/G | S. Martino Buon Albergo (VR)
Via Zamenhof 695 | Vicenza

Telefono: 0445.380433
Email: espera@generoanna.it

www.generoanna.it