ESPERA

NUOVO!

Compattezza e
prestazioni combinate con
la massima sostenibilità

PENSIERO SOSTENIBILE!
Consumo energetico minimo
Nessuna aria compressa

ESPERA NOVA ES-E

Il sistema compatto di pesatura ed etichettatura
automatica: digitale, modulare, sostenibile

ESPERA

Il sistema di pesatura ed etichettatura compatto e completamente automatico ES-E consente la massima modularità con prestazioni fino a 80 confezioni/min. **Per tutte le applicazioni nel settore degli alimenti freschi.**

Concetto di stampante modulare: fino a 2 stampanti in alto/2 stampanti in basso

Sostenibilità: niente aria compressa, basso consumo energetico

Concetto di bilancia modulare anche per prodotti leggeri a partire da 50 g

Prestazioni fino a 80 confezioni/min.

Concetto di automazione modulare: seleziona tra regolazione manuale/automatica della stampante, rotazione dell'etichetta e centratura del prodotto

Concetto di cintura modulare anche per pacchi lunghi

Accesso al servizio centralizzato

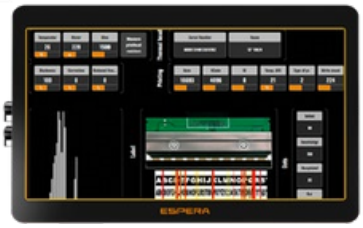

Think4Industry Il software per macchine intelligenti per un funzionamento semplice, intuitivo e predittivo delle macchine.

Terminale	15,6" Schermo tattile a colori in vetro
Machine software	Think4Industry
Tecnologia di peso	1,5 kg, 3 kg / 0,5 g, 1 g 3 kg, 6 kg / 1 g, 2 g 6 kg, 15 kg / 2 g, 5 g
Produttività	80 pacchetti/min.
Diametro esterno rotolo di etichette	300 mm, dentro/fuori
Diametro anima rotolo di etichette	76 mm
Risoluzione stampante	300 dpi
Velocità di stampa	300 mm/s
Larghezza di stampa	104 mm
Dimensioni dell'etichetta: massima parte superiore (L x P) inferiore (L x P)	150 x 110 mm 150 x 110 mm
Dimensioni etichetta - minime superiore (L x P) inferiore (L x P)	37 x 37 mm 45 x 37 mm
TTF	Opzionale
Range di temperatura	0 °C to +40 °C
Alimentazione	180 V – 255 V, 50/60 Hz
Classe di protezione IP bilance	IPX5
Tecnologia di applicazione delle etichette	Applicatore lineare a controllo elettronico
Automazione	Opzionale: regolazione della squadra della stampante, rotazione dell'etichetta, centratura del prodotto

Misurazione del pacco con nastro di pesatura da 430 mm	Larghezza pacco	Max. 300 mm (con centraggio prodotto) Max. 380 mm (senza centraggio prodotto) Min. 40 mm
	Lunghezza pacco	Max. 365 mm (dinamico) Max. 430 mm (avvio-arresto) Min. 65 mm
	Altezza pacco	160 mm
Misurazione del pacco con nastro di pesatura da 650 mm	Larghezza pacco	Max. 300 mm (con centraggio prodotto) Max. 380 mm (senza centraggio prodotto) Min. 40 mm
	Lunghezza pacco	Max. 550 mm (dinamico) Max. 650 mm (avvio-arresto) Min. 65 mm
	Altezza pacco	160 mm

GENERO ANNA S.R.L.
distributore per l'Italia

Via F. Foscari 4/E | 36016 Thiene
Viale del Lavoro 15/G | S. Martino Buon Albergo (VR)
Via Zamenhof 695 | Vicenza

Telefono: 0445.380433
Email: espera@generoanna.it

www.generoanna.it